

# NIEWIADÓW





# linia przyczep OGRÓD

**NIEWIADOW**

lekkie, niehamowane przyczepy bagażowe z uchylną skrzynią ładunkową, burty stalowe 39cm, DMC do 750kg



BE5315U



–plandeka ze stelażem zwiększy przestrzeń ładunkową przyczepy i skutecznie zabezpieczy ładunek przed czynnikami atmosferycznymi



– zakrycie poliestrowe skutecznie zwiększa przestrzeń ładunkową oraz zabezpiecza przewożony ładunek przed warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i niepożądanym dostępem (zamykane na klucz)



– przyczepa z dodatkowymi nadstawkami burtowymi może być wykorzystana do przewożenia ładunków o większych gabarytach



– uchylna skrzynia ładunkowa usprawnia rozładunek przyczepki



– przyczepa wyposażona w nadstawki siatkowe znajdzie zastosowanie w sadzie, ogrodzie czy też na działce rekreacyjnej



## wymiary plandek

wysokość plandeki h (cm)

| Typ przyczepy | plaska | 80 | 120 |
|---------------|--------|----|-----|
| BE5315U       |        |    |     |
| BE7317U       |        |    |     |
| BE7320U       | +      | +  | +   |
| BE7323U       |        |    |     |
| BE7323T       |        |    |     |

## parametry techniczne przyczep seria BE

| Nazwa handlowa                   | BE5315U      | BE7317U    | BE7320U    | BE7323U    | BE7323T    |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| dopuszczalna masa całkowita (kg) | 500-350      | 750-350    | 750-350    | 750-350    | 750-350    |
| dopuszczalna ładowność (kg)      | 380-230      | 595 -195   | 592-192    | 576-176    | 525-125    |
| wymiary wnętrza LxBxH (cm)       | 150x100x39   | 170x122x39 | 205x122x39 | 233x132x39 | 233x132x39 |
| wymiary gabarytowe LxBxH (cm)    | 261,5x151x89 | 289x174x92 | 324x174x92 | 352x184x92 | 352x184x92 |
| liczba osi                       | 1            | 1          | 1          | 1          | 2          |
| oś niehamowana                   | +            | +          | +          | +          | +          |
| koło wsporcze                    | +            | +          | +          | +          | +          |
| koła                             | 165/70R13    | 165/70R13  | 165/70R13  | 165/70R13  | 165/70R13  |
| uchylna skrzynia ładunkowa       | +            | +          | +          | +          | -          |
| Wyposażenie opcjonalne           |              |            |            |            |            |
| koło zapasowe                    | +            | +          | +          | +          | +          |
| wspornik koła zapasowego         | +            | +          | +          | +          | +          |
| plandeka                         | +            | +          | +          | +          | +          |
| plandeka ze stelażem             | +            | +          | +          | +          | +          |
| nadstawka burty h=39cm           | +            | +          | +          | +          | +          |
| zakrycie poliestrowe skrzyni     | +            | +          | +          | +          | +          |
| nadstawka siatkowa h=39cm        | +            | +          | +          | +          | +          |

**NIEWIADOW**

# linia przyczep DOM

przyczepy bagażowe charakteryzujące się solidną, spawaną konstrukcją, burty stalowe 35 cm, DMC do 750kg

**NIEWIADOW**



BD7527UH



## wymiary plandek

wysokość plandeki h (cm)

| Typ przyczepy | plaska | 80 | 120 |
|---------------|--------|----|-----|
| BD7520U       | +      | +  | -   |
| BD752413U     | +      | +  | +   |
| BD752413UH    |        |    |     |
| BD752413T     |        |    |     |
| BD7527U       |        |    |     |
| BD7527UH      |        |    |     |
| BD7527YU      |        |    |     |
| BD7530U       |        |    |     |
| BD7530UH      |        |    |     |
| BD7530UT      |        |    |     |
| BD7530YU      |        |    |     |



**BD7520U**  
– plandeka płaska zabezpieczy ładunek przed zamoczeniem



**BD7520U**  
– plandeka ze stelażem zwiększy przestrzeń ładunkową przyczepy i skutecznie zabezpieczy ładunek przed czynnikami atmosferycznymi



**BD7520U**  
– istnieje możliwość demontażu burt oraz wykorzystania przyczepy jako platformy



**BD7520U**  
– zakrycie poliestrowe skutecznie zwiększa przestrzeń ładunkową oraz zabezpiecza przewożony ładunek przed warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i niepożądanym dostępem (zamykane na klucz)



**BD7520UN**  
– przyczepa z dodatkowymi nadstawkami burtowymi może być wykorzystana do przewożenia ładunków o większych gabarytach

## parametry techniczne przyczep seria BD

| Nazwa handlowa                   | BD7520U    | BD752413U  | BD752413UH | BD752413T  | BD7527U    | BD7527UH   | BD7527YU   | BD7530U    | BD7530UT   | BD7530UH   | BD7530YU   |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| dopuszczalna masa całkowita (kg) | 750-350    | 750-350    | 750-500    | 750-400    | 750-350    | 750-350    | 750-350    | 750-350    | 750-500    | 750-500    | 750-500    |
| dopuszczalna ładowność (kg)      | 580-180    | 535-135    | 515-265    | 505-155    | 534-134    | 534-134    | 534-134    | 515-115    | 435-185    | 435-185    | 435-185    |
| wymiary wnętrza LxBxH (cm)       | 204x115x35 | 244x126x35 | 244x126x35 | 244x126x35 | 262x132x35 | 262x132x35 | 262x132x35 | 304x150x35 | 304x150x35 | 304x150x35 | 304x150x35 |
| wymiary gabarytowe LxBxH (cm)    | 323x172x88 | 363x184x88 | 383x184x88 | 363x184x88 | 418x188x88 | 438x188x88 | 418x188x88 | 457x205x88 | 457x205x88 | 477x205x88 | 457x205x88 |
| liczba osi                       | 1          | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          |
| oś hamowana                      | -          | -          | +          | -          | -          | +          | -          | -          | -          | +          | -          |
| resory piórowe                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | +          | -          | -          | -          | +          |
| koło wsporcze                    | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          |
| koła                             | 165/70R13  | 165/70R13  | 165/70R13  | 155/70R13  | 165/70R13  | 165/70R14  | 165/70R13  | 165/70R13  | 155/70R13  | 165/70R13  | 165/70R13  |
| <b>Wypożyczenie opcjonalne</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| koło zapasowe                    | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          |
| wspornik koła zapasowego         | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          |
| plandeka                         | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          |
| plandeka ze stelażem             | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          |
| nadstawka burty h=35cm           | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          |
| zakrycie poliestrowe skrzyni     | +          | +          | +          | +          | +          | +          | +          | -          | -          | -          | -          |

# linia przyczep **BIZNES**

przyczepy ciężkie z hamulcem najazdowym dla profesjonalistów, burty stalowe 35cm, DMC 2500-800kg

**NIEWIADOW**



B2030HT





#### B1326H

– plandeka ze stelażem znacznie zwiększa możliwość wykorzystania przyczepy



#### B1326H

– zakrycie poliestrowe skutecznie zwiększa przestrzeń ładunkową oraz zabezpiecza przewożony ładunek przed warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i niepożądanym dostępem (zamykane na klucz)



#### B2040HT

– zastosowanie dwóch osi tzw. tandem znacząco zwiększa stabilność przyczepy oraz zwiększa jej DMC i ładowność

### wymiary plandek

wysokość plandeki h (cm)

| Typ przyczepy | płaska | 120 | 150 |
|---------------|--------|-----|-----|
| B1326H        |        |     |     |
| B1330H        | +      | +   | +   |
| B2030HT       |        |     |     |
| B2040HT       | +      | -   | +   |

**NIEWIADOW**

### parametry techniczne przyczep seria B

| Nazwa handlowa                   | B1326H     | B1330H     | B2030HT    | B2040HT    |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1300-800   | 1300-800   | 2000-1100  | 2000-1100  |
| dopuszczalna ładowność (kg)      | 950-450    | 945-445    | 1550-650   | 1500-600   |
| wymiary wnętrza LxBxH (cm)       | 260x130x35 | 304x150x35 | 304x150x35 | 402x150x35 |
| wymiary gabarytowe LxBxH (cm)    | 418x192x93 | 451x210x91 | 451x210x91 | 549x210x91 |
| liczba osi                       | 1          | 1          | 2          | 2          |
| oś hamowana                      | +          | +          | +          | +          |
| koło wsporcze                    | +          | +          | +          | +          |
| koła                             | 165R13C    | 165R13C    | 185/70R13  | 185/70R13  |
| Wypożyczenie opcjonalne          |            |            |            |            |
| koło zapasowe                    | +          | +          | +          | +          |
| wspornik koła zapasowego         | +          | +          | +          | +          |
| zakrycie poliestrowe             | +          | -          | -          | -          |
| plandeka ze stelażem             | +          | +          | +          | +          |
| nadstawka burty h=35cm           | +          | +          | +          | -          |

# linia przyczep do przewożu **MOTOCYKLI**

lekke przyczepy przeznaczone do transportu motocykli i czterokołowców

**NIEWIADOW**



B7320M3





#### B7320M1

– model przeznaczony do transportu jednego motocykla



#### B7320M2

– model przeznaczony do transportu dwóch motocykli



#### B7320M4

– model przeznaczony do przewozu czterokołowców

### parametry techniczne przyczep

| Nazwa handlowa                            | B7320M1     | B7320M2     | B7320M3     | B7320M4     |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| dopuszczalna masa całkowita (kg)          | 750-350     | 750-350     | 750-350     | 750-350     |
| dopuszczalna ładowność (kg)               | 607-207     | 590-190     | 574-174     | 607-207     |
| wymiary przestrzeni ładunkowej LxBxH (cm) | 211x122     | 211x122     | 211x122     | 200x122     |
| wymiary gabarytowe LxBxH (cm)             | 324x173x100 | 324x173x100 | 324x173x100 | 312x173x133 |
| liczba osi                                | 1           | 1           | 1           | 1           |
| oś niehamowana                            | +           | +           | +           | +           |
| koło wsporcze                             | +           | +           | +           | +           |
| koła                                      | 165/70R13   | 165/70R13   | 165/70R13   | 165/70R13   |
| liczba motocykli                          | 1           | 2           | 3           | QUAD        |
| rynną najazdową                           | +           | +           | +           | -           |
| rama najazdowa                            | -           | -           | -           | +           |
| przyczepa uchylna                         | +           | +           | +           | +           |
| Wyposażenie opcjonalne                    |             |             |             |             |
| koło zapasowe                             | +           | +           | +           | +           |



#### RYNNĄ NAJAZDOWĄ

– umożliwia sprawne załadunek pojazdu na przyczepę

**NIEWIADOW**

# linia przyczep do przewozu **SAMOCHODÓW**

**NIEWIADÓW**

ciężkie przyczepy przeznaczone do transportu samochodów, mogą pełnić również funkcje przyczep ciężarowych



A3004BHT





#### A3004BHT

– laweta z burtami stalowymi 18 cm i podłogą z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej, wyposażona we wciągarkę oraz w najazdy chowane pod powierzchnią transportową



#### A2013HT / A2513HT

– laweta z systemem uchylniej platformy ładunkowej – siłownik hydrauliczny z pompą ręczną, powierzchnia transportowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z otworami owalnymi typu LOHR, wyposażona we wciągarkę



#### PLANDEKA ZE STELAŻEM

– plandeka ze stelażem dodatkowo zwiększy funkcjonalność przyczepy, a także zapewni ochronę ładunku przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych



## wymiary plandek

wysokość plandeki h (cm)

| Typ przyczepy | 180 |
|---------------|-----|
| A2002BHT      |     |
| A2502BHT      | +   |
| A3004BHT      |     |

## parametry techniczne przyczep seria A

| Nazwa handlowa                   | A2002BHT   | A2502BHT   | A2013HT    | A2513HT    | A3004BHT   |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| dopuszczalna masa całkowita (kg) | 2000-1100  | 2500-1400  | 2000-1100  | 2500-1400  | 3000-1600  |
| dopuszczalna ładowność (kg)      | 1350-450   | 1825-925   | 1360-460   | 1810-710   | 2184-784   |
| wymiary wnętrza LxBxH (cm)       | 400x188x18 | 400x188x18 | 448x190    | 448x190    | 450x195x18 |
| wymiary gabarytowe LxBxH (cm)    | 536x245x97 | 536x245x97 | 623x244x91 | 623x244x91 | 592x253x97 |
| oś hamowana tandem               | +          | +          | +          | +          | +          |
| uchyłna platforma ładunkowa      | +          | +          | +          | +          | +          |
| koło wsporcze                    | -          | -          | +          | +          | -          |
| koła                             | 185/70R13  | 165R13C    | 185/70R13  | 165R13C    | 185R14C    |
| Wyposażenie opcjonalne           |            |            |            |            |            |
| koło zapasowe                    | +          | +          | +          | +          | +          |
| podwieszenie koła zapasowego     | -          | -          | +          | +          | -          |
| wspornik koła zapasowego         | +          | +          | -          | -          | +          |
| plandeka ze stelażem / h=180cm   | +          | +          | -          | -          | +          |

**NIEWIADOW**

# linia przyczep do przewozu ŁODZI

**NIEWIADOW**

przyczepy podłodziowe o kompaktowej budowie, zapewniające możliwość transportu zarówno małych skuterów jak i dużych łodzi



P900H

## parametry techniczne przyczep seria P

| Nazwa handlowa                   | P400        | P415        | P750        | P750S       | P750H       | P900H       | P1315H      |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| dopuszczalna masa całkowita (kg) | 450-350     | 450-350     | 750-350     | 750-350     | 750-350     | 900-800     | 1300-1100   |
| dopuszczalna ładowność (kg)      | 339-239     | 320-220     | 555-155     | 620-220     | 525-125     | 645-545     | 947-747     |
| orientacyjny wymiar łodzi        | 400 x 300   | 500 x 400   | 500 x 180   | 500 x 154   | 500 x 180   | 500 x 180   | 680 x 250   |
| wymiary gabarytowe LxBxH (cm)    | 440x160x120 | 540x160x120 | 570x178x135 | 436x154x120 | 590x178x137 | 590x178x135 | 760x209x140 |
| liczba osi                       | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| oś hamowana                      | -           | -           | -           | -           | +           | +           | +           |
| koło wsporcze                    | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| koła                             | 155/70R13   | 155/70R13   | 165/70R13   | 165/70R13   | 165/70R13   | 165/80R13   | 165R13C     |
| przyciągarka                     | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| <b>Wyposażenie opcjonalne</b>    |             |             |             |             |             |             |             |
| koło zapasowe                    | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| wspornik koła zapasowego         | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| podpory                          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |

| Nazwa handlowa                   | P1515H      | P2015HT     | P2520HT         | P3020HT         | P3520HT         | P3525HT      |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1500-1100   | 2000-1100   | 2500-1400       | 3000-1600       | 3500-2700       | 3500-2700    |
| dopuszczalna ładowność (kg)      | 1147-747    | 1542-642    | 2042-942        | 2255-855        | 2755-1955       | 2750-1950    |
| orientacyjny wymiar łodzi        | 680 x 250   | 680 x 250   | 900 x 255       | 900 x 255       | 900 x 255       | 1000 x 255   |
| wymiary gabarytowe LxBxH (cm)    | 760x209x140 | 760x209x140 | 825-943x242x120 | 825-943x242x120 | 825-943x242x122 | 1043x242x122 |
| liczba osi                       | 1           | 2           | 2               | 2               | 2               | 2            |
| oś hamowana                      | +           | +           | +               | +               | +               | +            |
| koło wsporcze                    | +           | +           | +               | +               | +               | +            |
| koła                             | 185R14C     | 185/70R13   | 165R13C         | 185R14C         | 195R14C         | 195R14C      |
| przyciągarka                     | +           | +           | +               | +               | +               | +            |
| <b>Wyposażenie opcjonalne</b>    |             |             |                 |                 |                 |              |
| koło zapasowe                    | +           | +           | +               | +               | +               | +            |
| wspornik koła zapasowego         | +           | +           | +               | +               | +               | +            |
| podpory                          | +           | +           | +               | +               | +               | +            |

**NIEWIADOM**



# linia przyczep do przewozu ŁODZI

**NIEWIADOW**

przyczepy podłodziowe o kompaktowej budowie, zapewniające możliwość transportu zarówno małych skuterów jak i dużych łodzi



**P400**




**P415**



**P750**



**P750S**  
-pod skuter wodny

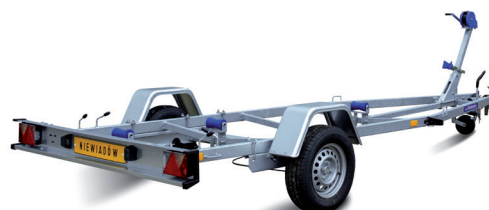


**P900**



**P1315H**



P2015HT

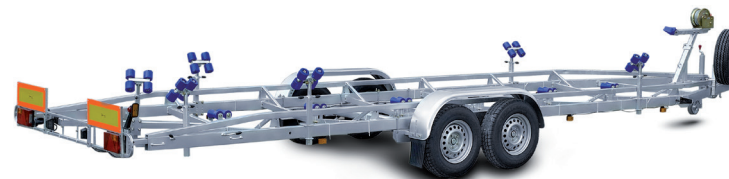

P3525HT



PRn



PRw



SR



S4R



PPn



PPw



PP300-PP750



S4P

#### Typy podpór i ich zakres regulacji pionowej:

##### Symbol, nazwa i zakres przesuwu pionowego (cm)

|     |                          |       |
|-----|--------------------------|-------|
| PRn | przesuwna rolkowa niska  | 15-20 |
| PRw | przesuwna rolkowa wysoka | 30-50 |
| SR  | śrubowa rolkowa          | 20-50 |
| S4R | śrubowa 4-krotna rolkowa | 20-50 |

##### Symbol, nazwa i zakres przesuwu pionowego (cm)

|       |                         |       |
|-------|-------------------------|-------|
| PPn   | przesuwna płaska niska  | 15-20 |
| PPw   | przesuwna płaska wysoka | 30-50 |
| SP    | śrubowa płaska          | 20-50 |
| PP300 | przesuwna płaska L=1400 | 30-50 |
| PP750 | przesuwna płaska L=1700 | 30-50 |
| S4P   | śrubowa 4-krotna płaska | 20-50 |

**NIEWIADOW**

# linia przyczep do przewozu **SPRZĘTU BUDOWLANEGO**


przyczepy ciężkie z hamulcem najazdowym dla profesjonalistów, burty stalowe 18cm, DMC 3500-1600kg



B2032HTP

## parametry techniczne przyczep seria B

| Nazwa handlowa                   | B2032HTP    | B2532HTP    | B3032HTP    | B3532HTP    |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| dopuszczalna masa całkowita (kg) | 2000-1100   | 2500-1600   | 3000-1500   | 3000-1500   |
| dopuszczalna ładowność (kg)      | 1420-520    | 1905-505    | 2405-905    | 2405-905    |
| wymiary wnętrza LxBxH (cm)       | 305x155x18  | 305x155x18  | 305x155x18  | 305x155x18  |
| wymiary gabarytowe LxBxH (cm)    | 463x209x250 | 463x209x252 | 465x209x252 | 465x209x252 |
| liczba osi                       | 2           | 2           | 2           | 2           |
| oś hamowana                      | +           | +           | +           | +           |
| koło wsporcze                    | +           | +           | +           | +           |
| koła                             | 185/70R13   | 165R13C     | 185R14C     | 195R14C     |
| najazdy                          | +           | +           | +           | +           |
| podpory kwadratowe               | +           | +           | +           | +           |
| <b>Wyposażenie opcjonalne</b>    |             |             |             |             |
| koło zapasowe                    | +           | +           | +           | +           |
| wspornik koła zapasowego         | +           | +           | +           | +           |
| trap najazdowy                   | +           | +           | +           | +           |
| amortyzatory                     | +           | +           | +           | +           |

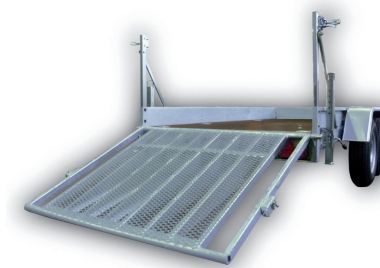

– trap najazdowy usprawniający załadunek specjalistycznego sprzętu



– najazdy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z otworami owalnymi typu LOHR



– podpory kwadratowe zapewniające stabilność przyczepy na czas załadunku, rozładunku czy też postoju



# linia przyczep KIPROWANYCH

przyczepy ciężkie z hamulcem najazdowym, charakteryzujące się wysoką ładownością i kiprowaną skrzynią ładunkową, burty stalowe 40cm



**KP3032HT**

– skrzynia kiprowana na trzy strony zwiększa możliwości rozładunku towaru



– zdejmowane burty i słupki zwiększają funkcjonalność przyczepy



– przyczepa wyposażona w siłownik hydrauliczny wspomagany dwiema pompami: ręczną i elektryczną



## parametry techniczne przyczep seria KP

| Nazwa handlowa                   | KP3032HT    | KP3532HT    |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| dopuszczalna masa całkowita (kg) | 3000-1600   | 3500-2500   |
| dopuszczalna ładowność (kg)      | 2050-650    | 2570-1495   |
| wymiary wnętrza LxBxH (cm)       | 314x175x40  | 314x175x40  |
| wymiary gabarytowe LxBxH (cm)    | 463x185x112 | 324x172x100 |
| liczba osi                       | 2           | 2           |
| oś hamowana                      | +           | +           |
| amortyzatory                     | +           | +           |
| koło zapasowe                    | +           | +           |
| koła                             | 195/50R13C  | 195/50R13C  |
| <b>Wyposażenie opcjonalne</b>    |             |             |
| najazdy                          | +           | +           |
| koło zapasowe                    | +           | +           |
| wspornik koła zapasowego         | +           | +           |
| podpory składane Simol           | +           | +           |



**KP3532HT**

# linia przyczep **CIĘŻAROWYCH**

przyczepy ciężkie z hamulcem najazdowym, charakteryzujące się wysoką ładownością i bardzo solidną konstrukcją, burty stalowe 35cm, DMC 3000kg - 1100 kg

**NIEWIADOW**



C2033HT



– zdejmowane burty umożliwiają wykorzystanie przyczepy jako platformy



– dzielone burty zwiększają funkcjonalność przyczepy i usprawniają czynności załadunkowo-rozładunkowe



– burta przednia wyposażona w barierkę zabezpieczającą

## wymiary plandek

wysokość plandeki h (cm)

| Typ przyczepy | 150 | 180 |
|---------------|-----|-----|
| C2033HT       |     |     |
| C2037HT       | +   | -   |
| C2542HT       | +   | +   |
| C3062HT       |     |     |

## parametry techniczne przyczep seria C

| Nazwa handlowa                   | C2033HT      | C2037HT     | C2542HT     | C3062HT     |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| dopuszczalna masa całkowita (kg) | 2000-1100    | 2000-1100   | 2500-1400   | 3000-1600   |
| dopuszczalna ładowność (kg)      | 1415-515     | 1380-480    | 1730-630    | 2070-670    |
| wymiary wnętrza LxBxH (cm)       | 335x174x35   | 375x174x35  | 415x205x35  | 627x205x35  |
| wymiary gabarytowe LxBxH (cm)    | 477x189 x186 | 517x189x186 | 560x219x188 | 770x219x186 |
| liczba osi                       | 2            | 2           | 2           | 2           |
| oś hamowana                      | +            | +           | +           | +           |
| koło wsporcze                    | +            | +           | +           | +           |
| koła                             | 185/70R13    | 185/70R13   | 165R13C     | 185R14C     |
| amortyzatory                     | +            | +           | +           | +           |
| wspornik koła zapasowego         | +            | +           | +           | +           |
| <b>Wyposażenie opcjonalne</b>    |              |             |             |             |
| koło zapasowe                    | +            | +           | +           | +           |
| plandeka ze stelażem             | +            | +           | +           | +           |



# linia przyczep do przewozu **KONI**

**NIEWIADOW**

przyczepy specjalistyczne z hamulcem najazdowym, dostosowane do wymagającego transportu zwierząt



K2522HTC



K2522HTC alu



– solidny trap załadunkowy wyposażony w sprężyny gazowe umożliwia bezpieczne wprowadzenie i wyprowadzenie zwierząt



– boczne drzwi serwisowe umożliwiają zmagazynowanie niezbędnego wyposażenia



– funkcjonalne przegrody metalowe zabezpieczające zwierzęta podczas transportu

## parametry techniczne przyczep seria K

| Nazwa handlowa                      | K2022HTC    | K2022HTC alu | K2522HTC    | K2522HTC alu |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| dopuszczalna masa całkowita (kg)    | 2000        | 2000         | 2500        | 2500         |
| dopuszczalna ładowność (kg)         | 1210        | 1060         | 1710        | 1568         |
| wymiary wnętrza LxBxH (cm)          | 310x166x215 | 310x166x215  | 310x166x215 | 310x166x215  |
| wymiary gabarytowe LxBxH (cm)       | 441x230x277 | 441x230x277  | 441x230x277 | 441x230x277  |
| liczba osi                          | 2           | 2            | 2           | 2            |
| oś hamowana                         | +           | +            | +           | +            |
| amortyzatory                        | +           | +            | +           | +            |
| ściana oddzielająca,wyjmowana       | +           | +            | +           | +            |
| otwory wentylacyjne na bokach dachu | +           | +            | +           | +            |
| drzwi boczne do obsługi             | +           | +            | +           | +            |
| sprężyny gazowe przy trapie         | +           | +            | +           | +            |
| koła                                | 185/70R13   | 185/70R13    | 165R13C     | 165R13C      |
| koło wsporcze                       | +           | +            | +           | +            |
| <b>Wyposażenie opcjonalne</b>       |             |              |             |              |
| koło zapasowe                       | +           | +            | +           | +            |
| uchwyt koła zapasowego              | +           | +            | +           | +            |
| żłób / siodlarnia                   | +           | +            | +           | +            |
| podłoga aluminiowa                  | +           | +            | +           | +            |
| wywietrznik dachowy                 | +           | +            | +           | +            |
| urządzenie stabilizujące            | +           | +            | +           | +            |



– dach wykonany z laminatu wyposażony w wywietrzniki

**NIEWIADOW**

# linia przyczep **HANDLOWYCH**

specjalistyczne przyczepy hamowane, ściany wykonane z płyt warstwowych tzw. sandwich,  
z jednym lub z dwoma otworami sprzedażnymi

**NIEWIADÓW**



H20422HT





H25522HT



H20422HT



H20522HT



H20521HT



## parametry techniczne przyczep seria H

| Nazwa handlowa                                                                   | H13251H<br>H13252H | H13301H<br>H13302H | H13361H<br>H13362H | H13421H<br>H13422H | H20421HT<br>H20422HT | H20521HT<br>H20522HT | H25521HT<br>H25522HT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| dopuszczalna masa całkowita (kg)                                                 | 1300               | 1300               | 1300               | 1300               | 2000                 | 2000                 | 2500                 |
| dopuszczalna ładowność (kg)                                                      | 630                | 570                | 500                | 400                | 1020                 | 870                  | 1370                 |
| wymiary wnętrza LxBxH (cm)                                                       | 250x203x230        | 300x203x230        | 360x203x230        | 420x203x230        | 420x203x230          | 520x203x230          | 520x203x230          |
| wymiary gabarytowe LxBxH (cm)                                                    | 401x222x301        | 541x222x300        | 511x222x300        | 571x222x300        | 571x222x296          | 671x222x296          | 671x222x296          |
| liczba osi                                                                       | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 2                    | 2                    | 2                    |
| oś hamowana                                                                      | +                  | +                  | +                  | +                  | +                    | +                    | +                    |
| koło wsporcze                                                                    | +                  | +                  | +                  | +                  | +                    | +                    | +                    |
| koła                                                                             | 195/50R13C         | 195/50R13C         | 195/50R13C         | 195/50R13C         | 195/50R13C           | 195/50R13C           | 195/50R13C           |
| drzwi z przodu                                                                   | +                  | +                  | +                  | +                  | +                    | +                    | +                    |
| <b>Wypożyczenie opcjonalne</b>                                                   |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |
| półki wiszące nad otworem sprzedażnym                                            | +                  | +                  | +                  | +                  | +                    | +                    | +                    |
| ława sprzedażna                                                                  | +                  | +                  | +                  | +                  | +                    | +                    | +                    |
| instalacja elektryczna 230V z oświetleniem wnętrza                               | +                  | +                  | +                  | +                  | +                    | +                    | +                    |
| kącik sanitarny (podwójny zlew z szafką, terma elektryczna 5l, zbiornik na wodę) | +                  | +                  | +                  | +                  | +                    | +                    | +                    |

DLA WYSOKIEJ RAMY KOŁA TO 165R13C LUB 185/70R13 (w zależności od modelu)



H13362HG

– możliwość wyposażenia przyczepy w meble oraz instalację elektryczną

**NIEWIADOW**

# linia przyczep typu **FURGON**

specjalistyczne przyczepy hamowane, możliwość wykonania ścian z płyt warstwowych tzw. sandwich lub z płyty sklejkowej

**NIEWIADOW**



F2036HTD



#### F1330HD trap

– zastosowanie trapy zwiększa możliwości załadunkowe furgonu



#### F2030HDT

– dwuskrzydłowe drzwi stanowią standardowe wyposażenie furgonu



#### F2036HDT combitrap

– dający możliwość uchylania skrzydeł drzwiowych zarówno jako drzwi oraz jako trap



– możliwość montażu otworu okiennego z roletą

## parametry techniczne przyczep seria F

| Nazwa handlowa                      | F1334/15HL    | F1326HD     | F1330HD     | F2030HDT    | F2741HT     | F2751HT     | F7520D      |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| dopuszczalna masa całkowita (kg)    | 1300-800      | 1300-800    | 1300-800    | 2000-1100   | 2700-1400   | 2700-1400   | 750-500     |
| dopuszczalna ładowność (kg)         | 790-290       | 775-275     | 745-245     | 1350-450    | 1880-580    | 1650-350    | 465-215     |
| wymiary wnętrza LxBxH (cm)          | 340x150x180   | 262x130x150 | 305x151x180 | 305x151x180 | 400x200x190 | 500x200x190 | 206x114x120 |
| wymiary gabarytowe LxBxH (cm)       | 468,5x202x235 | 340x187x205 | 452x200x234 | 462x200x234 | 565x252x249 | 653x253x251 | 324x167x180 |
| drzwi dwuskrzydłowe z tyłu lub trap | tylko trap    | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| liczba osi                          | 1             | 1           | 1           | 2           | 2           | 2           | 1           |
| oś hamowana                         | +             | +           | +           | +           | +           | +           | -           |
| koło wsporcze                       | +             | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| koła                                | 165R13C       | 165R13C     | 165R13C     | 185/70R13   | 165R13C     | 185/70R13   | 165/70R13   |
| 2 x podpory stałe                   | +             | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Wyposażenie opcjonalne              |               |             |             |             |             |             |             |
| koło zapasowe                       | +             | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| uchwyt koła zapasowego              | +             | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| drzwi boczne                        | +             | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| okno 800x500                        | -             | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| klapa sprzedażna                    | -             | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| skos aerodynamiczny                 | -             | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| amortyzatory                        | +             | +           | +           | +           | +           | +           | +           |

**NIEWIADOM**



# linia przyczep typu **FURGON** z kołami pod skrzynią

specjalistyczne przyczepy hamowane, ściany wykonane z płyt warstwowych tzw. sandwich lub z płyty sklejkowej



FC2036HTD



FC2036HTD



FC1330HD  
- w opcji z drzwiami i oknem



FC1330HD



## parametry techniczne przyczep seria FC

| Nazwa handlowa                      | FC1326H<br>FC1326HD | FC1330H<br>FC1330HD | FC1336H<br>FC1336HD | FC2030HT<br>FC2030HTD | FC2036HT<br>FC2036HTD | FC2540HT    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| dopuszczalna masa całkowita (kg)    | 1300                | 1300                | 1300                | 2000                  | 2000                  | 2500        |
| dopuszczalna ładowność (kg)         | 745                 | 630                 | 560                 | 1200                  | 1130                  | 1300        |
| wymiary wnętrza LxBxH (cm)          | 260x160x180         | 305x180x180         | 360x180x180         | 300x180x180           | 360x180x180           | 400x200x200 |
| wymiary gabarytowe LxBxH (cm)       | 411x193x242         | 451x193x242         | 513x193x242         | 451x193x242           | 513x193x242           | 546x254x281 |
| drzwi dwuskrzydłowe z tyłu lub trap | +                   | +                   | +                   | +                     | +                     | +           |
| liczba osi                          | 1                   | 1                   | 1                   | 2                     | 2                     | 2           |
| oś hamowana                         | +                   | +                   | +                   | +                     | +                     | +           |
| koło wsporcze                       | +                   | +                   | +                   | +                     | +                     | +           |
| koła                                | 195/55R10C          | 195/55R10C          | 195/55R10C          | 195/55R10C            | 195/55R10C            | 195/55R10C  |
| 2 x podpory składane z tyłu         | +                   | +                   | +                   | +                     | +                     | +           |
| Wyposażenie opcjonalne              |                     |                     |                     |                       |                       |             |
| koło zapasowe                       | +                   | +                   | +                   | +                     | +                     | +           |
| uchwyt koła zapasowego              | +                   | +                   | +                   | +                     | +                     | +           |
| 2 x podpory składane z przodu       | +                   | +                   | +                   | +                     | +                     | +           |
| drzwi boczne                        | -                   | +                   | +                   | +                     | +                     | +           |
| okno 800x500                        | -                   | +                   | +                   | +                     | +                     | +           |
| kłapa sprzedażna                    | -                   | +                   | +                   | +                     | +                     | +           |
| skos aerodynamiczny                 | -                   | +                   | +                   | +                     | +                     | +           |
| amortyzatory                        | +                   | +                   | +                   | +                     | +                     | +           |

**NIEWIADOW**

# linia przyczep typu **FURGON CHŁODNIA**

**NIEWIADÓW**

specjalistyczne przyczepy hamowane, ściany wykonane z płyt warstwowych tzw. sandwich o grubości 60mm



FK2030HT





– agregat chłodniczy o mocy 1600-2000 W ( w zależności od modelu )



– oświetlenie wewnętrzne

## parametry techniczne przyczep seria FK

| Nazwa handlowa                   | FK1326H        | FK1330H     | FK2030HT    | FK2036HT    |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1300           | 1300        | 2000        | 2000        |
| dopuszczalna ładowność (kg)      | 726            | 620         | 1220        | 980         |
| wymiary wnętrza LxBxH (cm)       | 260x165x200    | 300x165x200 | 300x165x200 | 360x165x200 |
| wymiary gabarytowe LxBxH (cm)    | 420,5x208,5x46 | 455x224x264 | 455x224x264 | 515x224x264 |
| drzwi dwuskrzydłowe              | +              | +           | +           | +           |
| liczba osi                       | 1              | 1           | 2           | 2           |
| oś hamowana                      | +              | +           | +           | +           |
| koło wsporcze                    | +              | +           | +           | +           |
| koła                             | 165R13C        | 165R13C     | 185/70R13   | 185/70R13   |
| 4 x podpory składane Simol       | +              | +           | +           | +           |
| agregat chłodniczy               | 1600N          | 1600N       | 1600N       | 2000N       |
| oświetlenie wewnętrzne           | +              | +           | +           | +           |
| <b>Wyposażenie opcjonalne</b>    |                |             |             |             |
| koło zapasowe                    | +              | +           | +           | +           |
| uchwyt koła zapasowego           | +              | +           | +           | +           |
| amortyzatory                     | +              | +           | +           | +           |



– 4 podpory składane typu Simol

**NIEWIADOW**







# **NIEWIADÓW**

Siedziba Spółki

ul. Sarmacka 19/172, 02-972 Warszawa, Polska

NIP: 773 245 18 00

Regon: 100920476

KRS: 0000705609

Oddziały produkcyjne :

97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadow 49,

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piaskowa 124B

Polska

[www.niewiadow.pl](http://www.niewiadow.pl)

Informacje i dane techniczne przedstawione w katalogu  
nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą ulec zmianie